



960X 电源适配器
(选配)



770753 电源适配器
(选配)



1. 产品描述

960 迷你型离子风机机身小巧，适合放置设备内部空间狭窄的地方或工作台面，用于中和物体静电。960 离子风机可以 4 台串连使用，只需 1 个电源适配器，以节省空间。

订购型号：960，标配以下：

迷你离子风机：1 台

连接缆线：1 条，90CM 长，RJ11 水晶头

选配件：



◇ 960X：120VAC 转 24VAC 电源适配器，美规二脚插头

◇ 770753：230VAC 转 24VAC 电源适配器，英规三角插头

产品参数：

- ◇ 最大风速：24CFM
- ◇ 输入电压：24VAC 电源适配器
- ◇ 额定功率：5W
- ◇ 离子平衡度（12"距离）：+/-20V
- ◇ 散电时间（12"距离）：<4 秒
- ◇ 工作温度：15~35°C
- ◇ 整机尺寸（含支架）：84mm(宽) x 114mm(高) x 51mm(深)
- ◇ 整机重量：0.3Kg

风机背面的插孔

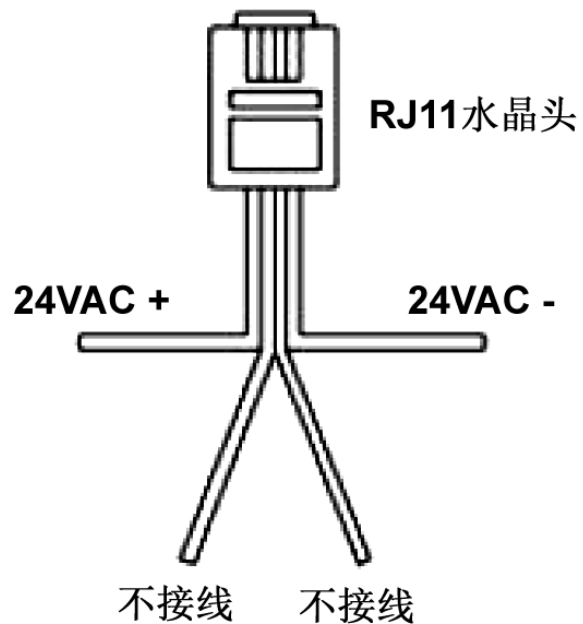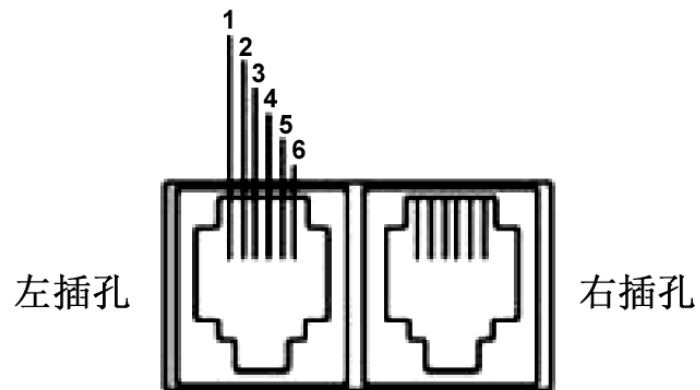

2. 产品安装使用

- 1) 把离子风机固定在合适位置
- 2) 离子风机背面左插孔为 6 针，第 2 针 24VAC 输入，第 5 针 24VAC 回路
- 3) 把选配的 770753 电源适配器的 RJ11 水晶头插入风机背面的左插孔
- 4) 如果需要多台串连使用，用配套的缆线连接第 1 台的右插孔和第 2 台的左插孔
- 5) 一旦通电后，离子风机正面的指示灯绿色，即开始工作
- 6) 长期使用后，可用干净的压缩气体清洁离子针，重度污染情况下可用干净的棉签蘸酒精擦拭离子针

注意：清洁离子针时，断开电源。离子针位于背面保护圈和电机叶片之间，清洁操作从背面保护圈进行

